


## MOTOPOMPES PORTABLES modèles E600

JAMAIS UNE MOTOPOMPE PORTABLE 4 TEMPS SI PUISSANTE, LEGERE, ET COMPACTE N'A ÉTÉ AUSSI EFFICACE !

Avec WATEROUS, l'imagination est toujours en mouvement pour l'esthétique et l'efficacité . Les motopompes de la série E600 sont parmi les modèles les plus compacts, les plus puissantes et les plus esthétiquement élaborées du marché.

Vous avez besoin d'une vraie pompe d'intervention incendie, avec un amorçage automatique à sec sans complications, ne cherchez plus vous l'avez trouvée ! **Conforme à la norme EN14466.**

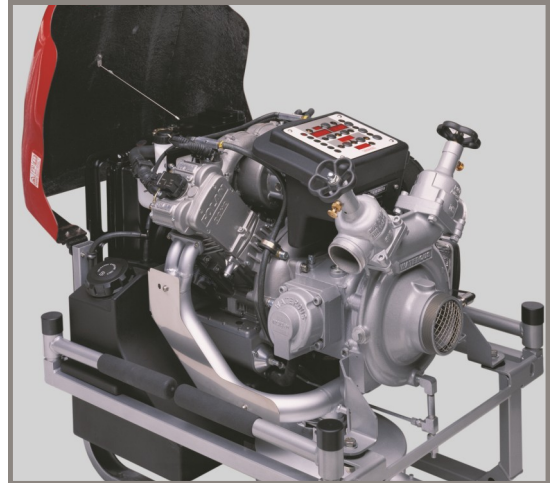

**Les motopompes E600** sont équipées d'un moteur essence Folan 2 cylindres, 4 temps, refroidi par liquide, modèle V 290, 4-soupapes, 90°\_ V, double arbre à cames, refroidissement liquide, 59 kW (79 CV) à 5500 t/mn, couple 94 Nm @ 5000 rpm, *démarrateur électrique 12V avec batterie*, allumage électronique ,alimentation par injection, réservoir essence fibre / polyéthylène de 30 litres, régulation électronique assurant une vitesse constante du moteur suivant la charge demandée, échappement isolé, *amorçage automatique Waterous* par piston, châssis revêtu Epoxy avec 4 bras articulés avec larges poignées de préhension, capot en fibre et mât d'éclairage. (Optionnel)

Aspiration: 4" Gaz avec filtre à l'entrée - *Raccords suivant le pays*

Refoulement : 2 vannes 2-1/2" filetage Gaz. *Raccords suivant le pays*

Hauteur d'aspiration maximum 8 mètres.

- Tête et corps de pompe aluminium anodisé dur, turbine aluminium anodisé dur, équilibrée mécaniquement pour éliminer les vibrations, joints matériau composite, arbre de pompe inox haute dureté et joint d'arbre garniture mécanique.

- Tableau de commande équipé de manomètre de dépression, manomètre de pression, unité de pression (sélection bar, MPa, kPa ou psi), tachymètre (rpm), hora-mètre, témoins de pression d'huile, température moteur, tension batterie, niveau d'huile, jauge carburant, indicateur d'erreur moteur par code.

Modèle **E603** : **Conforme à la norme EN14466.**

**Performances** : 1000 l/min @ 15 bars à 3 mètres et 400 l/min @ 20 bars,

Modèle **E604** : **Conforme à la norme EN14466.**

**Performances** : 1500 l/min @ 12 bars à 3 mètres et 750 l/min @ 15 bars,

Dimensions communes (avec mât et poignées repliés) : L 805 x l 743 x 814 mm.

**Poids: 143 kg (hors carburant).**

